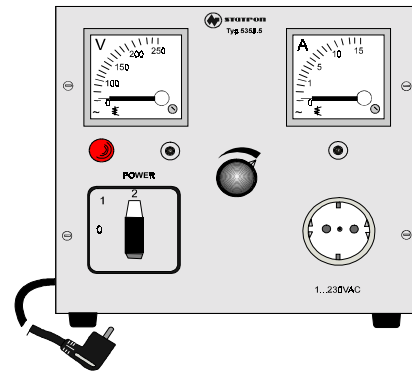
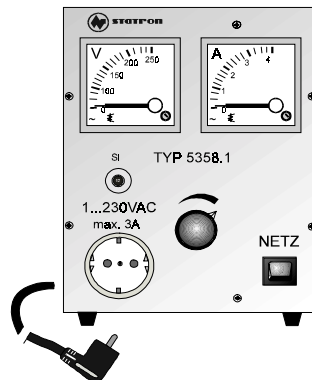
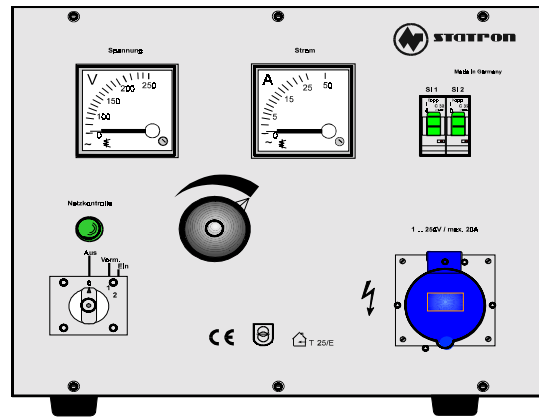


**STATPON**
A.W.V.**Regulovatelné transformátory
stolní přístroje****Jmen. výkon****250...500 VA****Popis**

- jednofázový regulovatelný transformátor
- jištění primár / sekundár
- bez galvanického oddělení vstupu a výstupu
- termomagnetická pojistka na čelním panelu

**techn. parametry**

Specifikace	Typ	5358.0	5358.1	5358.3	5358.5	5358.6
AC* výstupní napětí		2 ... 250 V AC				
AC* výstupní proud		1A	3A	6A	10A	20A
rozměry Š x V x H (mm)		183x232x252		260x240x230		380x300x320
hmotnost		3,5kg	9kg	12kg	18kg	26kg
AC vstupní napětí		230V +6%/- 10% 48-62Hz				
omezení proudu při zapnutí		žádné		předmagnetizace při zapnutí síťového vypínače		
ukazatele		analogové ukazatele pro U a I, třída 2,5				
třída přístroje		I.				
barva		RAL 5012, čelní panel stříbr. elox.		RAL 9002		
krytí		IP 30				
připojení vstupu		síťový vodič se zástrčkou				
připojení výstupu		síťová zásuvka				** vest. zásuvka
AC zkoušecí napětí		vstup-zem 1,5kV AC; vstup-výstup 1,5kV AC; výstup-zem 1500V AC				
provozní teplota		0 - 40°C				
max. relativní vlhkost		80% při 35°C				
vyrobena podle norem		DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 díl 11 křivka B				

* jiná výstupní napětí a proud na objednávku

** jiný výstupní systém na objednávku

při objednávání uveďte

- označení typu

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !